

HKS 7-2 "VC"

Leistung:

Schneidet Kabel bis \varnothing 160 mm

Ausstattung:

Aufhängung mittels Ringschraube
Schalter am Drehgriff
doppeltwirkender Zylinder

Gewicht:

ca. 91,5 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpen in
verschiedenen Ausführungen
Kürzere Schnittzeiten durch Anschluss
unterschiedlicher Pumpen möglich

Performance:

Cuts cable up to \varnothing 160 mm

Equipment:

Suspension via ring bolt
Switch on the rotary handle
double-acting cylinder

Weight:

ca. 91,5 kg

Junction:

High-pressure hose with electric control cable,
nominal power 550 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units available in
different versions
Faster cutting times through
Alignment of different pump units possible

Kabel /Cable
max. \varnothing 160 mm

ab/from 11,0 l/min
550 bar

ca. 91,5 kg

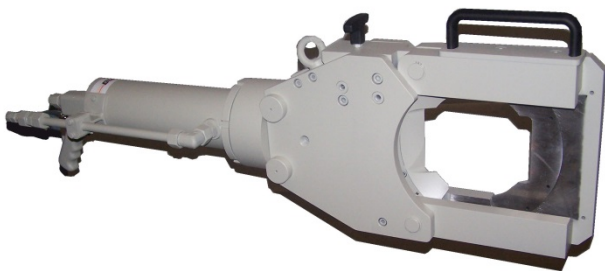


Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

RKP 11
fahrbare Pumpe
Förderleistung: 11,0 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit: 5,2 s

RKP 22
fahrbare Pumpe
Förderleistung: 22,0 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit: 2,6 s

Hydraulic pump units

RKP 11
mobile pump unit
Capacity: 11,0 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time: 5,2 s

RKP 22
mobile pump unit
Capacity: 22,0 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time: 2,6 s